

可视电话摄像机

快速操作指南


1. 了解您的网络电话摄像机



(1)整体外观

- ① 摄像头
- ② 显示屏
- ③ 前面板：LED 灯及按键

(1) 前面板

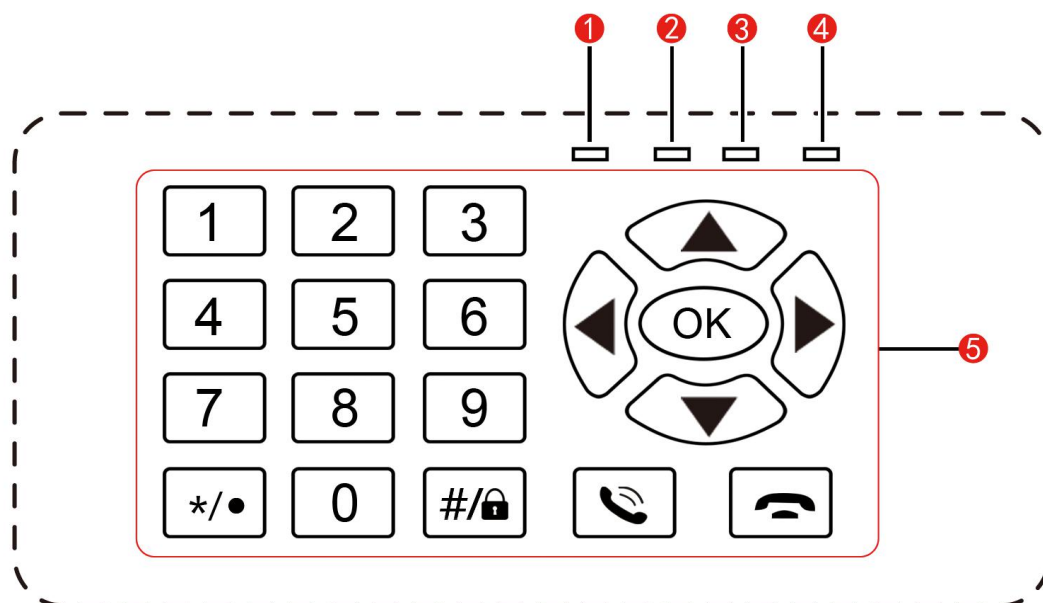

① 互联网指示灯 ② 布防指示灯 ③ 录像指示灯

④ 警情指示灯 ⑤ 按键区

- 数字键 0-9，在用户输入状态下，可完成数字输入；
- * / ● 键，在视频通话或播放状态下，短按减小音量；
在编辑文本框时，短按删除文本；
在手动录像模式下，长按进行录像/停止录像操作。
- # / 锁 键，在视频通话或播放状态下，短按增大音量；
在编辑文本框时，短按切换输入法；
在手动录像模式下，长按进行布防/撤防操作。
- 电话 键，在待机状态下输入数字键后，短按拨打视频电话；
在待机状态下，短按进入最近通话/通讯录，长按进入实时画面预览；
在视频通话状态下，短按切换无图/有图模式。

电话 键，进行视频通话时，挂断结束通话；

返回上一级菜单，退出当前状态。

- 方向键：▲ 在弹出主菜单或子菜单时，按上下方向键可移动光标焦点；
编辑框时，按该键可以增减数字。

▼ 在可以选下拉菜单中，更改设置；


在录像回放状态下，按上下方向键可播放上一段或下一段录像文件。

◀在弹出主菜单或子菜单时，按左右方向键可以移动光标焦点。

▶在录像回放状态下，按左右方向键可以实现快进或后退。

● **OK 键**：确认，进入主菜单；视频通话中切换图像。

2. 快速连接

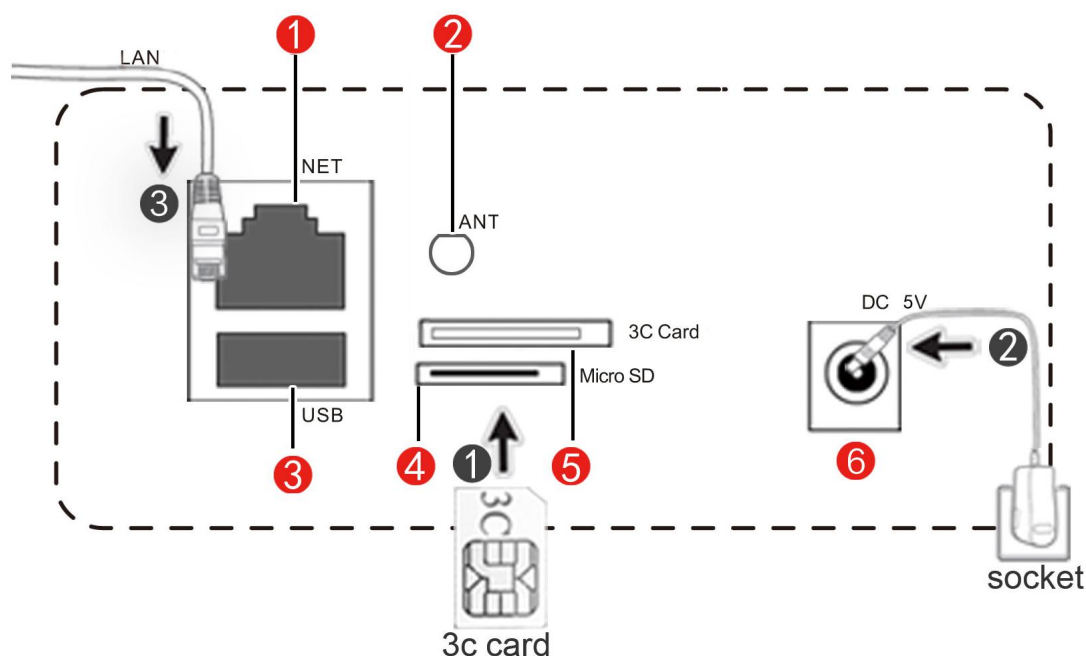


- ① 网络接口：使用有线网络接入互联网；
- ② 天线接口：接收 WIFI 信号；
- ③ USB 接口：插入 U 盘，设备可以存储录像/图片，或进行系统升级；
- ④ SD 卡接口：插入 SD 卡，设备可以存储录像/图片；
- ⑤ 3C 智能卡接口：插入 3C 智能卡获取 3C ID 号；
- ⑥ 电源接口；连接电源适配器；

请按上图中 1、2 顺序依次连接，如果使用有线网络时，请按上图

中 1、2、3 顺序依次连接。

3. 网络连接

(1) 有线连接

- 网线接入网络接口，详见（2.快速连接）；
- 【主菜单】>【网络】，选择“网络>有线”.联网成功后待机画面显示 ；

(2) WIFI 连接

- 【主菜单】>【网络】，选择“网络>WIFI”；
- 选择 ，进入 WIFI 设置，选择 ，搜索无线网络并接入，联网成功后待机画面显示 ；

(3) 远程访问密码修改

为了保障网络安全，请务必设备连网后更改远程访问密码，具体操作如下：

- 【主菜单】>【通用】，选择“访问密码”，按“OK”键修改密码。


4. 学习对码

本设备可与无线探测器（选用 433MHz，共支持 8 防区 64 个无线探测器）进行学习对码，构建无线报警系统，

(1) 学习对码：

请先从 www.2cu.co 下载安装 APP,注册登录成功后将设备添加到联系人，点击联系人名称->控制->防区设置；例如要将一个门磁设定为大厅的 1 号探测器，选择大厅，点击 1 号按钮，APP 将弹出学习对码对话框，此时触发门磁，APP 会提示学习成功，1 号按钮将变成浅蓝

色。

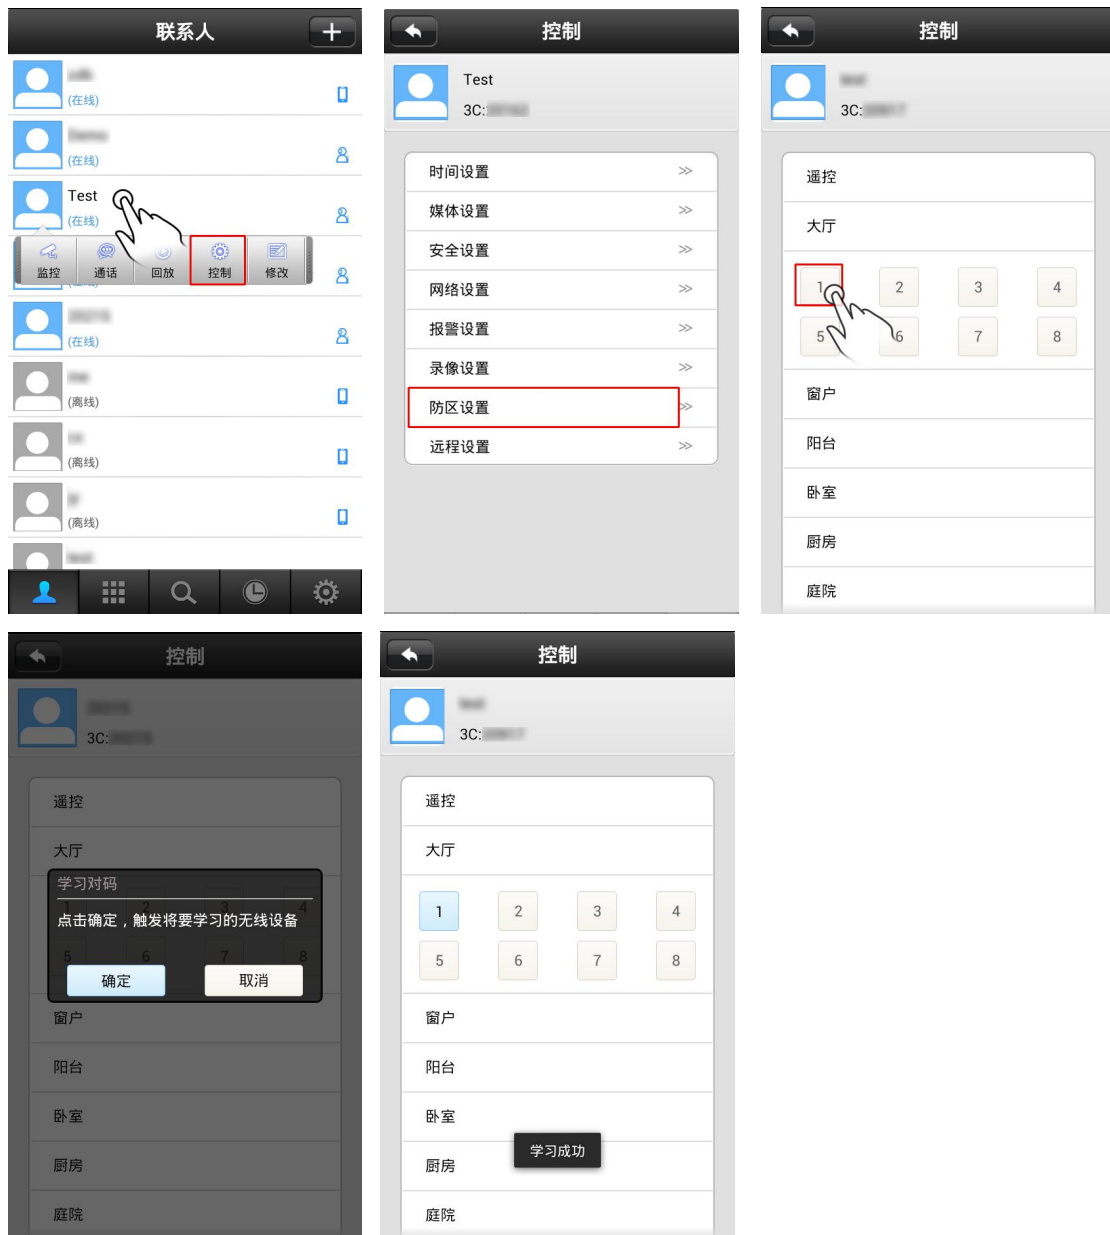

(2) 清除对码:

- 清除某一组下的某一个探测器：点击对应的数字按钮，确认清除。
- 清除某一组下全部探测器：长按分组名称，确认清除。

5. App 软件下载

IOS 用户可以到苹果官方商店 APP Store 搜索并下载 2CU,

Andriod 用户可以到谷歌官方商店 Google Play 搜索并下载 2CU。